


Snom 300

Sluit eenvoudig één network kabel aan. Link een eventuele PC gewoon op het toestel via de tweede RJ-45 poort door.

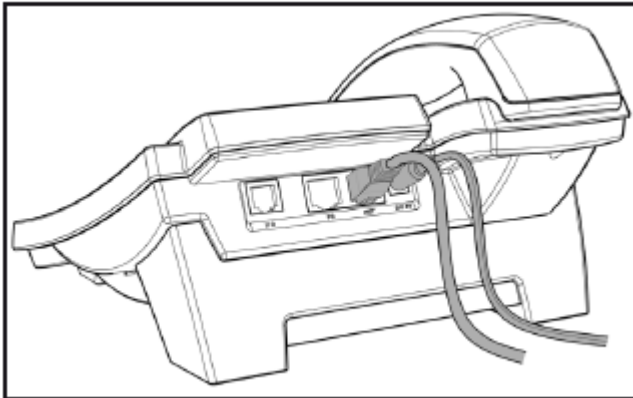

Verkrijg een IP adres en onthoud dit adres. (handmatig of via DHCP) DHCP is verreweg het handigste, maar handmatig kan ook

Setting the IP Address

The user can provide a static IP address for the phone if DHCP is not used. A valid IP address appropriate to the network in which the phone is being used can be provided.

IP Address:
■92.168.0 .130

The following edit functions are available for the editing of the IP address and the following configurations:

-  Clear present setting
-  Move cursor to the right
-  Backspace and delete sign to the left of the cursor
-  Move cursor to the left
-  Confirm input

Setting the Netmask

Similarly, the user will be asked to provide a netmask. After entering the information, confirm with .

Netmask:
■55.255.0 .0

Setting the IP Gateway

If a valid netmask has been provided, the user will be asked for the IP address of the IP gateway. After entering the information, confirm with .

IP Gateway:
■92.168.0 .1

Typ dit adres in je browser. De telefoon komt terug met z'n eigen website waar je eenvoudig alle instellingen kan veranderen en beheren.

Configuration Identity 1

Actie

- Startsite
- Adresboek

Instellingen

- Voorkeuren
- Speed Dial
- Functietoetsen
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Actie URL
- Geavanceerd
- Trusted Certificates
- Software update

Status

- Systeem informatie
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- PCAP Trace
- Geheugen
- Instellingen

Handleiding

[Login](#) [SIP](#) [NAT](#) [RTP](#)

Login informatie

Identity active: ☒ Aan ☐ Uit

Belnaam: 97 Sip Phone

Account: 97

Wachtwoord: ****

Registrar: 193.254.255.125

Uitgaande proxy: 193.254.255.125

Authentication Username: 97

Voicemail: *97

Beltoon: Beltoon 2

Aangepaste beltoon URL:

Display text for idle screen: 97 Sip phone

Ring After Delay (sec):

Record Missed Calls: ☒ Aan ☐ Uit

Klik op re-register en de sip telefoon is klaar voor gebruik.

Ga naar startsite en controleer de werking.

Vul het adresboek voor andere gebruikers makkelijk in te voeren.

Geef onder voorkeuren de verschillende beltonen aan, stel de tijd , schermverlichting etc.

Voorkeuren

Actie
Startsite
Adresboek

Instellingen
Voorkeuren
Speed Dial
Functietoetsen
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Actie URL
Geavanceerd
Trusted Certificates
Software update

Status
Systeem informatie
Log
SIP Trace
DNS Cache
PCAP Trace
Geheugen
Instellingen

Handleiding

© 2000-2007 [snom AG](#)

Algemeen
Interface taal
Taal
Stijl nummer weergave:
Toonschema
MWI bericht:
MWI beltoon
Headset uitgang
Gebruik Backlight:
U.S. date format (mm/dd):
24 Hour clock:
Use Flash Plugin:
Message LED for Dialog State/Missed Calls:
Outgoing Identity Scrolling on idle:

Nederlands
Nederlands
Nummer + Naam
Australie
Stil
Stotter
Geen
always
☒ Aan ☐ Uit
☒ Aan ☐ Uit
☒ Aan ☐ Uit
☒ Aan ☐ Uit
☒ Aan ☐ Uit

Omleiding
Gebeurtenis
Always
Number:
On Code:
Off Code:
Busy
Number:
On Code:
Off Code:
Timeout
Timeout (sec):

Nooit

Opmerking: laat omleiding leeg omdat dit vanuit de centrale geregeld wordt (voicemail berichten etc.)

snom 300 - Windows Internet Explorer

http://192.168.2.7/adr.htm

Google Zoeken Bladwijzers Spelling controleren

FreePBX administration snom 300

Address Book

Operation

- Home
- Address Book

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Trusted Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

Manual

Name:	Number:	Contact Type:	Outgoing Identity:	Edit	Delete
211	211	None	Active		

Add or Edit Entry:

Name:

Number:

Contact Type:

Outgoing Identity:

Import Address Book (CSV):

Load from file:

Filename:

Filetype:

- ☒ CSV File
- ☐ Unicode TAB-separated

First line:

- ☒ with Header
- ☐ without Header

Delete whole addressbook

snom
VoIP phones

© 2000-2007 [snom AG](#)

Klik op <functietoetsen> om de voorkeuze toetsen aan te passen.

The default mappings are:

Key	Description
 L1	Trunk lines 1 & 2.
 L2	An incoming call is indicated by the fast-blinking LED of the trunk line. To pick it up, press the corresponding key. To put the call on hold, press the key again. To pick up a call on hold, as indicated by the slow-blinking LED, press the corresponding key.
 Redial	Redial
 Directory	Opens the phone book. Use the navigation key to scroll within the phone book.
 Transfer	Call transfer. Announced transfer: Put the call on hold as described above and dial the number it is to be transferred to. When the phone is answered, press the TRANSFER key. Blind transfer: With the caller on the line , press the TRANSFER key, then dial the phone number the call is to be transferred to and press  .
 Mute	Mute microphone (on/off)

Loop de instellingen nog een keer na onder systeem informatie.

Systeminformatie

Actie

- Startsite
- Adresboek

Instellingen

- Voorkeuren
- Speed Dial
- Functietoetsen
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Actie URL
- Geavanceerd
- Trusted Certificates
- Software update

Status

- Systeem informatie
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- PCAP Trace
- Geheugen
- Instellingen

Handleiding

Systeem informatie:

Telefoontype: snom300-SIP
MAC-adres: 0004132D1643
IP-adres: 192.168.2.7
Kernel Version: snom300 linux 3.38
Application-Version: snom300-SIP 6.5.17
Rootfs-Version: snom300 jffs2 v3.37
Firmware-URL:
Production: Mac:0004132D1643;Version:Standard;Hardware:snom300 (H: R2A,PO:2008-10034);Date:17/03/08;Copyright(C) snom technology AG

SIP Identity

Status:

Identity 1 Status: 97@193.254.255.125: OK
Identity 2 Status:
Identity 3 Status:
Identity 4 Status:

Ethernet

Status:

Net Port: Connectiontype: 100 Mbit Full Duplex
Status: connected

PC Port: Connectiontype:
Status: not connected

Bediening telefoon:

Pijl omhoog of omlaag loopt door de hoofdmenu's heen en door vervolgens de pijl naat links of rechts te gebruiken kan je waardes veranderen en submenu's selecteren.

Bv 1 x pijl omhoog is Lijst kiezen, pijl naar links is gekozen, ontvangen of gemiste oproepen, druk op de V voor te selecteren of terug te gaan.

=====